


側面静的荷重試験



【参考】FIA-F4 GEN1 の減速度に関する要件

- ・パッドの領域の中心に、ボールジョイント接合部を介して、
20kNの一定の横水平荷重を3分以内に加え、最低30秒間維持する。
- ・この試験では、サバイバルセルの内側、外側に構造破壊があってはならず、
荷重を1分間解放した後の塑性変形は1mm未満でなければならない。
- ・変形はパッド上部で内面全体にわたって測定され、
テストでは生存セル内面全体のたわみが20mmを超えてはならない。

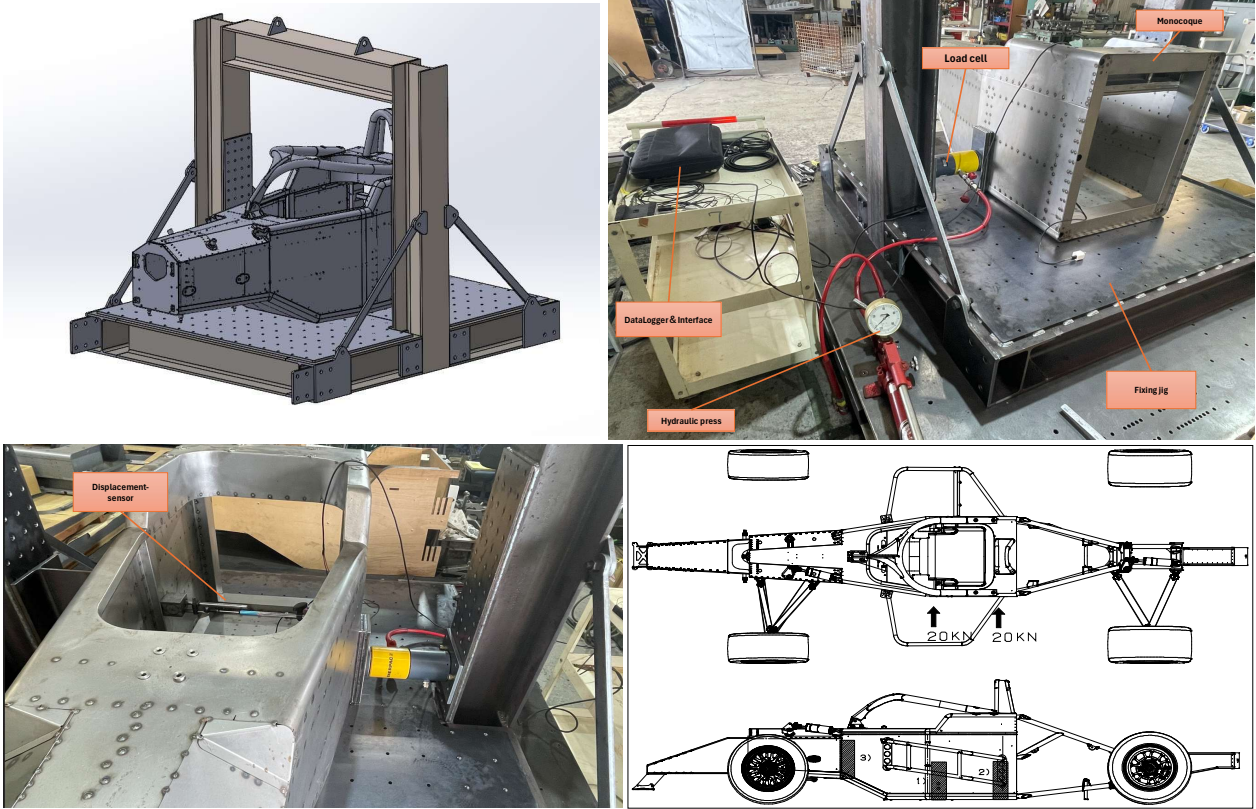

上位カテゴリ FIA-F4 GEN1規定を
満足する強度を実現

取得データ解析

